


X3-Matebox G2

Освобождаваме се от сложната работа по окабеляване, като разполагаме всички кабели в Matebox. Всичко, което трябва да направите, е просто да свържете всички кабели, които са вече добре подредени в Matebox. Това помага да се спестят време и пари.

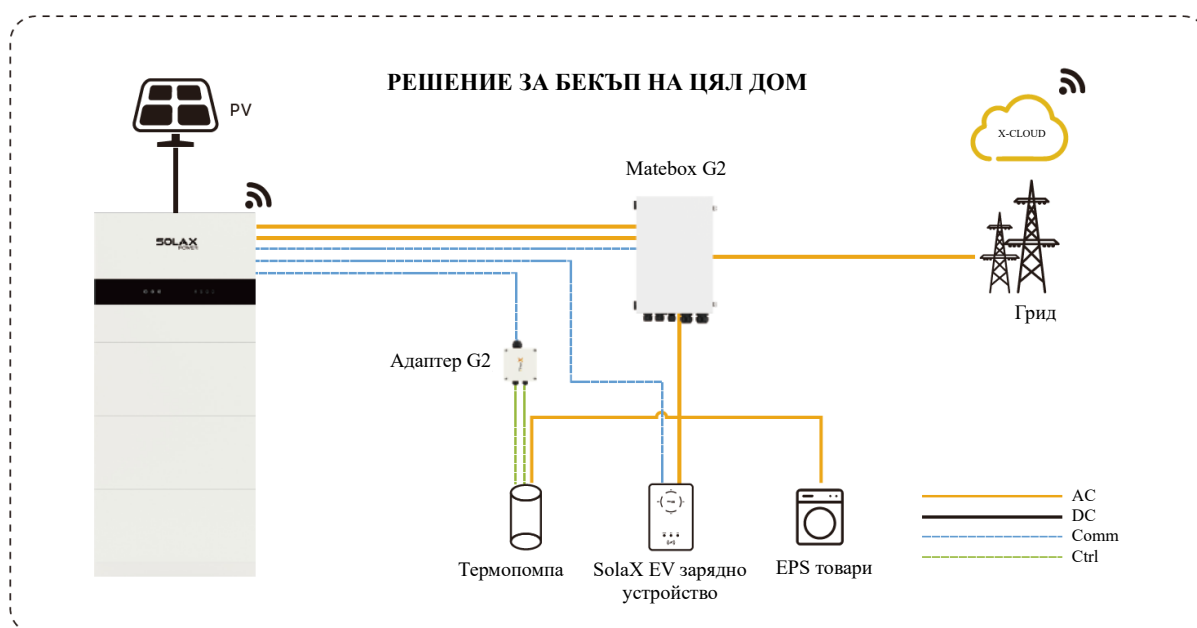

X3-Matebox G2

ОН-ГРИД (ИНВЕРТОР)	
Номинално напрежение, честота	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Макс. привидна он-гريد мощност (INV)	16500 VA
Макс. он-гريد ток (INV)	32 A
ОФ-ГРИД (ИНВЕРТОР)	
Номинално напрежение, честота	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Номинална привидна оф-гريد мощност (INV)	15000 VA
Макс. ток	25 A
Пикова привидна мощност	30000 VA
МРЕЖА (ЕЛЕКТРИЧЕСТВО)	
Номинално мрежово напрежение, честота	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Макс. входен ток	63 A
ТОВАР	
Номинално напрежение, честота	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Макс. ток	63 A
ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ОКОЛНА СРЕДА	
Степен на защита	IP65
Клас на защита	Клас I
Работен температурен диапазон	-25 ~ 60°C (намаление над 45°C)
Температура на съхранение	-40 ~ 70°C
Относителна влажност	0 ~ 100%
Надморско височина	< 3000 m
Категория на пренапрежение	III (AC)
ДРУГИ	
Концепция за охлаждане	Естествено охлаждане
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО	
Размери	549 × 360 × 192 mm
Нетно тегло	13,5 kg