



## НОВО ОТ SOLAX ЗАРЯДНО Т-ВАТ



### ЗАРЯДНО Т-ВАТ

## Характеристики

- **Незабавно включване**  
Директно зареждане, заобикаляйки инверторите – ефективно и лесно.
- **Глобален обхват за напрежение**  
Проектиран за 180-264V съвместимост – подходящ за употреба в цял свят.
- **Прецизен контрол на зарядто**  
Предлага 1% прецизност в контрола на зарядто, позволявайки еднакъв SOC в множество батерии.
- **Локален визуален дисплей**  
Рационализирана настройка и лесна конфигурация - синхронизира SOC между батериите без усилие
- **Ефективно серийно зареждане**  
Поддържа последователно заряд на две батерии – намалява наполовина времето за изчакване.
- **Безопасността на първо място**  
Вградена защита от презареждане – осигурява безопасно, устойчиво използване на батерията.

info@solaxpower.com  
service@solaxpower.com




За повече информация, моля свържете се с нас

www.solaxpower.com  
AU: +61 1300 476529  
DE: +49 6142 4091664

Глобално: +86 571-56260008  
UK: +44 2476 586998  
NL: +31 (0) 852 737932

## ЗАРЯДНО Т-ВАТ

<b>Електрически характеристики</b>							
Макс. АС входна привидна мощност [VA]	2200						
Макс. АС входен ток [A]	10						
Номинално АС напрежение (диапазон на АС напрежение) [V]	220 (180~264)						
Номинален честотен диапазон на мрежата [Hz]	47-63						
Ефективност [%]	90						
Ударен ток (230V студен пуск) [A]	60						
Диапазон на изходното напрежение [V]	40-150						
Диапазон на зарядния ток [A]	0-12						
Точност на напрежението [%]	1						
Макс. брой поддържани батерии	2						
<b>Условия на работа</b>							
Защита на кутията	IP20						
Работен температурен диапазон [°C]	0 до 50						
Диапазон на относителна влажност [%]	20 до 90 (без кондензация)						
Диапазон на влажност при съхранение [%]	10 до 95 (без кондензация)						
Температурен диапазон на съхранение [°C]	-40 до 85						
Тип охлаждане	Смарт охлаждане						
<b>Съвместими батерии</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">T-BAT-SYS-HV-5.0</td> <td style="width: 50%;">T-BAT-SYS-HV-R25/36</td> </tr> <tr> <td>T-BAT-SYS-HV-3.0 V1/V2</td> <td>T-BAT-5.8 V1/V2</td> </tr> <tr> <td>T-BAT-SYS-HV-4.5/6.3</td> <td>T-BAT-SYS-HV-S25/36</td> </tr> </table>	T-BAT-SYS-HV-5.0	T-BAT-SYS-HV-R25/36	T-BAT-SYS-HV-3.0 V1/V2	T-BAT-5.8 V1/V2	T-BAT-SYS-HV-4.5/6.3	T-BAT-SYS-HV-S25/36
T-BAT-SYS-HV-5.0	T-BAT-SYS-HV-R25/36						
T-BAT-SYS-HV-3.0 V1/V2	T-BAT-5.8 V1/V2						
T-BAT-SYS-HV-4.5/6.3	T-BAT-SYS-HV-S25/36						

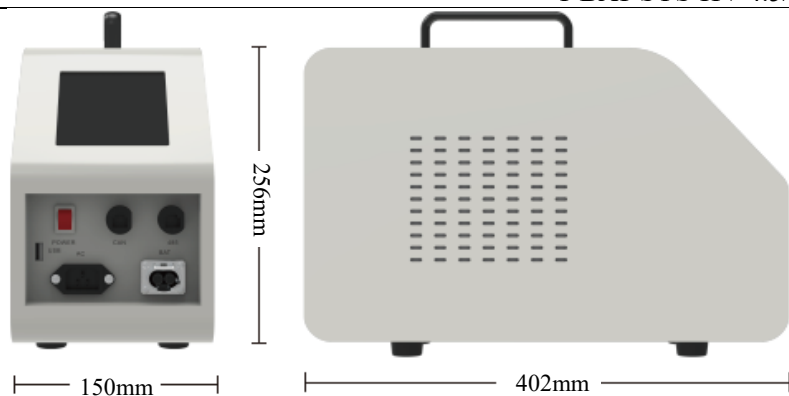

### Спецификация

Дължина [mm]	402
Ширина [mm]	150
Височина [mm]	256
Тегло [kg]	7,1

\*V1.1 Информацията може да подлежи на промяна без предупреждение. 650.00068.00